


	Δήλωση απόδοσης	Αρ W01/CPR/14351/14	 EN 14351-1	Έτος Εισόδου 08
--	-----------------	------------------------	---	-----------------------

1. Τύπος παραθύρου (αριθμός):

FWR/FWL U3 (8734, 8735, 876C, 876D), FWR/C U3 (872B), FWL/C (872C), FWR/U U3, FWR/FWL L3 (872F, 872G), FWR/C L3 (872D), FWL/C L3 (872E), FWL/U U3/L3, FWR/FWL P2 (875M, 875L), FWR/U/C P2, FWL/U/C P2 (RB-xxxxxx)

2. Αρ ταυτοποίησης:

Σύμφωνα με τον αριθμό στην πινακίδα σήμανσης του παραθύρου (που βρίσκεται στο πάνω μέρος της κάσας παραθύρου) – παρακάτω δείγμα πινακίδας:

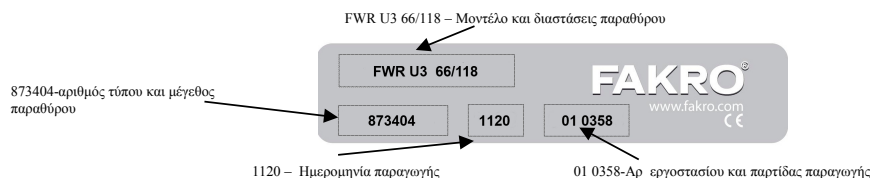

3. Χρήση:

Ξύλινη έξοδος στέγης που προορίζεται για χρήση σε χώρους κατοικίας και εμπορικούς

4. Κατασκευαστής:

FAKRO PP Sp. z o.o. (ΕΠΕ)
ul. (οδός) Węsierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska (Πολωνία)

5. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

./.

6. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:

3

7. Εναρμονισμένο πρότυπο:

EN 14351-1:2006+A1:2010

8. Κοινοποιημένος οργανισμός:

To Centre of Building Construction Engineering (αρ σημείωσης 1390), διενήργησε έλεγχο βάσει του συστήματος 3 (περιλαμβάνεται στα σημ. 9.1-9.2, 9.5-9.8, 9.10-9.11) και εξέδωσε έκθεση των δοκιμών/υπολογισμών. Τομέας Δομικών Κατασκευών (αρ σημείωσης 1488) – έλεγχος σημ 9.3. Laboratorium Techniki Budowlanej (αρ σημείωσης 1827) – έλεγχος σημ 9.9.

9. Δηλωμένη απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση			Εναρμονισμένη τεχνική Προδιαγραφή
		FWR U3, FWR/U U3, FWL U3, FWL/U U3	FWR L3, FWR/U L3, FWL L3, FWL/U L3	FWR P2, FWR/U P2, FWL P2, FWL/U P2	
9.1	Αντοχή σε φόρτιση ανέμου	Κλάση C5(1)	Κλάση C5(1)	Κλάση C5(1)	4.2
9.2	Αντοχή σε φόρτιση χιονιού	4H-16-4 (2)	4H-14-33.1 (2)	4H-14-33.2 (2)	4.3
9.3	Αντίδραση στη φωτιά	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2	4.4
9.4	Αντοχή σε εξωτερική φωτιά	npd (3)	npd (3)	npd (3)	4.4
9.5	Υδατοστεγάνωση. Απροστάτευτο (A)	9A	9A	9A	4.5
9.6	Αντοχή στα χτυπήματα	Κλάση 4 - 700mm	Κλάση 4 - 700mm	Κλάση 4 - 700mm	4.7
9.7	Φέρουσα ικανότητα συσκευών ασφαλείας	npd	npd	npd	4.8
9.8	Ακουστικές ιδιότητες [dB]	34 (-2;-6)	npd	npd	4.11
9.9	Θερμοπερατότητα παραθύρου Uw [W/m²K]	1,4	1,4	1,4	4.11
9.10	διότιγτες σχετικές με την ακτινοβολία: - Συντελεστής ηλιακής ακτινοβολίας g	0,62	0,52	0,51	4.13
	- Διαπερατότητα φωτός	0,79	0,69	0,69	
9.11	Διαπερατότητα αέρα	Κλάση 3	Κλάση 3	Κλάση 3	4.14

(1) για παράθυρα πλάτους >94 cm ή ύψους > 118 cm: npd, (2) H – τζάμι ασφαλείας, (3) npd – μη καθορισμένη απόδοση (no performance determined)

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Ewa Łukaszczyk-Haslik

(Διευθύντρια Τμήματος Πιστοποίησης και Ελέγχου Ποιότητας)

Nowy Sącz, 03.03.2014.