

A composite image featuring two smiling women in the upper half and a wooden floor with a white baseboard in the lower half. The women are looking towards the right, with one in the foreground and another slightly behind her. The floor is made of light-colored wood planks, and a white baseboard runs along the wall. A portion of a white door or cabinet is visible on the left.

flooring accessories

www.krono-original.com

The logo consists of a teal square with a registered trademark symbol (®) in the top right corner. Inside the square, the word "Krono" is written in a large, bold, white sans-serif font, and the word "Original" is written below it in a smaller, bold, white sans-serif font. Below the teal square, the word "Zubehör" is written in a smaller, white sans-serif font on a light gray background. At the bottom of the logo, the text "Made in Germany" is written in a small, white sans-serif font.

Krono
Original
Zubehör
Made in Germany

Sockelleisten skirting boards

Seite/page 3

Profile profiles

Seite/page 8

Raumsysteme room systems

Seite/page 13

Dämmunterlagen insulation underlays

Seite/page 15

Sonstiges Zubehör additional accessories

Seite/page 21

Warenpräsentation point of sale

Seite/page 25

Sockelleisten

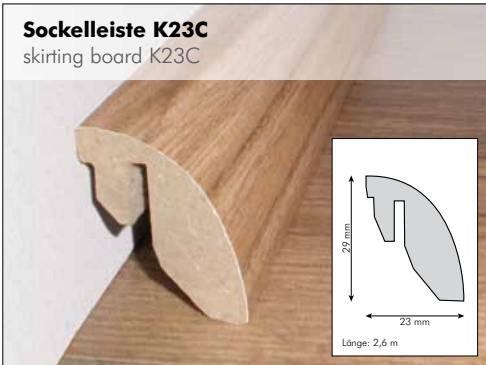
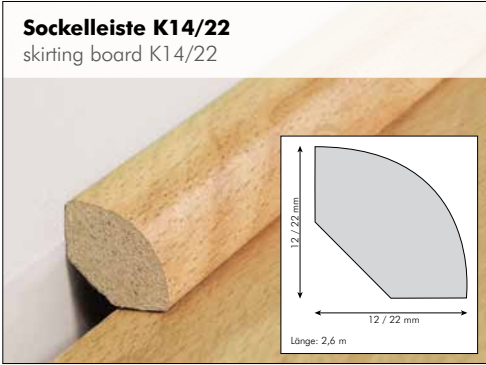
skirting boards



Sockelleisten

skirting boards

Artikel-Nr. Item No.	Verpackungseinheit Packing unit		Beschreibung Description
91011	Karton à 30 Stück Box of 30 items	Sockelleiste K40 skirting board K40 	Die klassische MDF-Sockelleiste ist auf die Holzoptik-Böden des Krono Original® Laminatboden-Sortiments abgestimmt. Dank einer Tiefe von 22 mm deckt sie die Dehnungsfuge des Bodens optimal ab. Sie ist mittels Montage-Clips montierbar und mit Holz-Dekorfolie ummantelt. This classical MDF skirting board is colour-matched to the wood-effect floorings in the Krono Original® laminate floorings range. Its 22 mm height allows for ample coverage of expansion gaps between the wall and the flooring. It is easily installed using a mounting clip and is coated with a wood-print foil.
91061	Karton à 10 Stück Box of 10 items	Sockelleiste K58C skirting board K58C 	Die moderne MDF-Sockelleiste, in gerader Form, ist auf die Dekore in Fliesen- und Steinoptik sowie viele Holzdekore der Krono Original® Laminatböden abgestimmt. Durch ihre 18 mm Tiefe deckt sie die Dehnungsfuge perfekt ab. Das Verlegen von Kabeln hinter der Ecke ist möglich. Außerdem ist sie mittels Montageclips montierbar. This flat-top modern MDF skirting board is colour-matched to our tile and stone effect floorings, as well as many laminate floorings from the Krono Original® range. With a height of 18 mm it covers the expansion gap fully. It is possible to lay cables behind the corner. It is easily installed using mounting clips.
91311	Karton à 10 Stück Box of 10 items	Sockelleiste K70 skirting board K70 	Die 70 mm hohe Sockelleiste ist ideal für die Renovierung und wird mittels Montage-Clip befestigt. Die 21 mm tiefe Sockelleiste deckt die Dehnfuge optimal ab. The 70 mm high baseboard is ideal for renovation, and is attached by means of a clip. The 21 mm deep baseboard covers the expansion joint completely.

Artikel-Nr. Item No.	Verpackungseinheit Packing unit	Beschreibung Description	
93251	Karton à 20 Stück Box of 20 items	Sockelleiste K23C skirting board K23C 	Mit der neuen Clip-Sockelleiste in Form eines Viertelstabs (Höhe: 29 mm, Tiefe: 23 mm) ist ein kleiner und filigraner Abschluss an der Wand möglich. Sie wird mittels Montage-Clip befestigt und ist jederzeit abnehmbar. In einigen Holzdekoren erhältlich. This new cup-on skirting board in the shape of a quarter round (height: 29 mm, depth: 23 mm) offers a smaller and more delicate join between the flooring and the wall. It is secured using a clip and can be removed at any time. It is available in our own wood-effect colour range.
	Dekor auf Anfrage Decor on request		
91001	Karton à 30 Stück Box of 30 items	Sockelleiste K14/22 skirting board K14/22 	Mit der neuen Sockelleiste in Form eines Viertelstabs in den Maßen 12 x 12 mm oder 22 x 22 mm ist ein kleiner und filigraner Abschluss an der Wand möglich. In verschiedenen Holzdekoren erhältlich. The new skirting board in the form of a quarter round in either 12 x 12 mm or 22 x 22 mm offers a smaller and more delicate join between the flooring and the wall.
	Dekore auf Anfrage Decors on request		
97301 97251 97291 97391 97381	Abmessungen/Dimensions (HSL) 60 x 14 x 2500 mm (PSL) 48 x 20 x 2500 mm (HSL 64 plan) 64 x 18.5 x 2500 mm (KSL) 60 x 18.5 x 2500 mm (TSL) 55 x 2500 mm	Kunststoffsockelleisten plastic skirting board 	Erhältlich in weiß. Available in white colour.
97481 97491 97501	Winkelleiste/angle profile 10 x 10 x 2750 mm 20 x 30 x 2750 mm 30 x 30 x 2750 mm		
97511	Tapeteneckleiste/angle profile for wall papers 20 x 20 x 2600 mm		

Bestellartikel

order items

Artikel-Nr. Item No.	Abmessungen Dimensions		Beschreibung Description
91021	2600 x 58 x 21 mm	K58A K58A 	Bestellartikel order items
	Dekor auf Anfrage Decor on request		
91021	2600 x 58 x 19 mm	K58B K58B 	Bestellartikel order items
	Dekor auf Anfrage Decor on request		
96031	2600 x 80 x 16 mm	K80.16 K80.16 	Bestellartikel order items
	Dekor auf Anfrage Decor on request		
93281	2400 x 25 x 4 mm	KL25 KL25 	selbstklebend self adhesive Bestellartikel order items
	Dekor auf Anfrage Decor on request		

Trendleisten in weiß und silber

white and silver trendy skirting boards

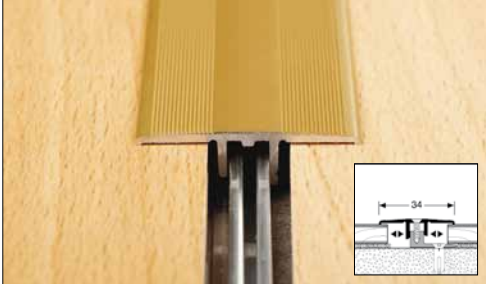
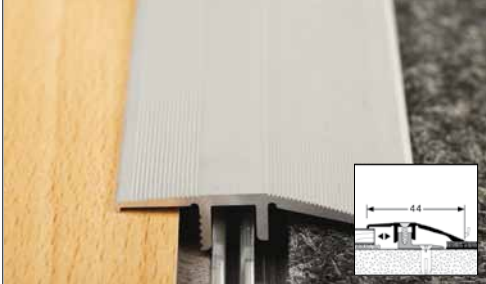
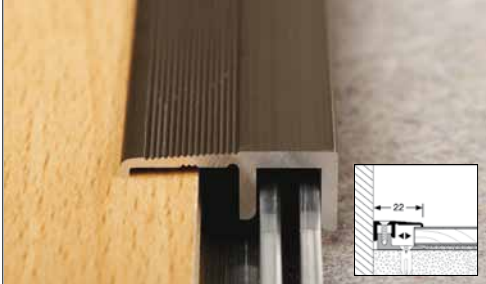
Artikel-Nr. Item No.	Abmessungen Dimensions		Beschreibung Description
95951	19 x 100 mm	Gefaste Sockelleiste square cuted skirting board 	Erhältlich in weiß oder Alu-metallic. Available in white or alu-metal colour.
95981 95991	17 x 100 mm 17 x 70 mm	Profilierte Sockelleiste shaped skirting board 	Erhältlich in weiß oder Alu-metallic. Available in white or alu-metal colour.
96001 96011 96021	15 x 100 mm 15 x 70 mm 16 x 90 mm	Runde Sockelleiste rounded skirting board 	Erhältlich in weiß oder Alu-metallic. Available in white or alu-metal colour.

Profile profiles



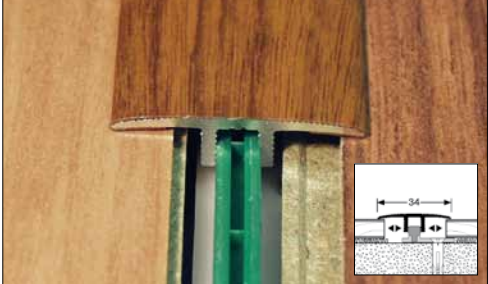



Profi-Schraubprofile

professional screw profiles

Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Beschreibung Description
91231 91221	900 mm 2700 mm	Übergangsprofil 2-teilig, schraubbar threshold profile 2 part, screw-in  Übergangsprofile dienen der harmonischen und flexiblen Überbrückung von gleich hohen Bodenbelägen und fungieren als dekorative Abdeckung der wichtigen Dehnungsfuge. Höhenunterschiede bis 3 mm sind ausgleichbar. Höhe: von 7 bis 15 mm, Breite: 34 mm Threshold profiles provide a stylish and flexible bridge between floorings of the same height and are a decorative cover for the all-important expansion gaps. Levels height differences of up to 3 mm. Height: from 7 to 15 mm, width: 34 mm
91251 91241	900 mm 2700 mm	Anpassungsprofil 2-teilig, schraubbar ramp profile 2 part, screw-in  Anpassungsprofile kommen dort zum Einsatz wo unterschiedlich starke Bodenbeläge aneinander stoßen, z.B. Laminat/Parkett an Teppich, Fliesen, PVC etc. und gewährleisten formschöne Übergänge. Höhe: von 7 bis 15 mm, Breite: 44 mm Ramp profiles are used to joint two floorings of different heights e.g. laminate/parquet to carpet, tiles, PVC and creates an attractive transition between them. Height: from 7 to 15 mm, width: 44 mm
91211 91201	900 mm 2700 mm	Abschlussprofil 2-teilig, schraubbar end profile 2 part, screw-in  Abschlussprofile sorgen für den sauberen Abschluss an Schwellen, Fliesen, Stufen, Kacheln sowie Türstöcken und runden das Gesamtbild der Verlegung harmonisch ab. Höhe: von 7 bis 15 mm, Breite: 22 mm breit. End profiles create a tidy edge for thresholds, tiles, stairs and door frames and provide a stylish finish to the flooring. Height: from 7 to 15 mm, width: 22 mm

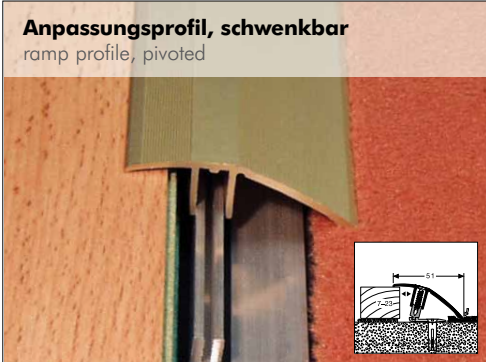
Profi-Click-Profilssysteme

professional click profile systems

Artikel-Nr. Item No.	Länge Length	Beschreibung Description
98391 98381	900 mm 2700 mm	Übergangsprofil zum Klicken threshold click profile  Verwendbar für gleich hohe Bodenbeläge, für Laminat und Parkett. 6 - 15 mm hoch, 34 mm breit, eloxiert in 3 aktuellen Farben oder ummantelt mit hochwertigen Holz-Dekorfolien. Suitable for joining flooring of the same height, for laminate and parquet. 6 to 15 mm high, 34 mm wide, available with an anodised finish in 3 modern colours or with a high quality imitation wood coating. 
98411 98401	900 mm 2700 mm	Anpassungsprofil zum Klicken ramp click profile  Verwendbar für unterschiedlich hohe Bodenbeläge, für Laminat und Parkett. 6 - 15 mm hoch, 45 mm breit, eloxiert in 3 aktuellen Farben oder ummantelt mit hochwertigen Holz-Dekorfolien. Suitable for joining flooring of different heights, for laminate and parquet. 6 to 15 mm high, 45 mm wide, available with an anodized finish in 3 modern colours or with a high quality imitation wood coating. 
98371 98361	900 mm 2700 mm	Abschlussprofil zum Klicken end click profile  Verwendbar für saubere Abschlüsse an Wänden und anderen Abgrenzungen, für Laminat und Parkett. 6 - 15 mm hoch, 25 mm breit, eloxiert in 3 aktuellen Farben oder ummantelt mit hochwertigen Holz-Dekorfolien. Suitable for creating tidy edges on walls and other borders, for laminate and parquet. 6 to 15 mm high, 25 mm wide, available in an anodised finish in 3 modern colours or with a high quality imitation wood coating. 

Premium-Profile, schwenkbar

premium profiles, pivoted

Artikel-Nr. Item No.	Länge Lenght	Beschreibung Description
98431	900 mm	Übergangsprofil, schwenkbar threshold profile, pivoted  Unter- und Oberteil ist schraubbar, Aluminium eloxiert. Ausgleich bis 12 mm möglich, Höhe: von 7 bis 17 (22) mm, Breite: 37 mm, in 3 aktuellen Eloxal-Farbtönen Lower and upper pieces screw-in. Anodized aluminium. Compensation up to 12 mm, height: from 7 to 17 (22) mm, width: 37 mm, in 3 modern Eloxal-colours
98451	900 mm	Anpassungsprofil, schwenkbar ramp profile, pivoted  Unter- und Oberteil ist schraubbar, Aluminium eloxiert. Ausgleich bis 23 mm möglich, Höhe: von 7 bis 23 mm, Breite: 51 mm, in 3 aktuellen Eloxal-Farbtönen Lower and upper pieces screw-in. Anodized aluminium. Compensation up to 23 mm, height: from 7 to 23 mm, width: 51 mm, in 3 modern Eloxal-colours

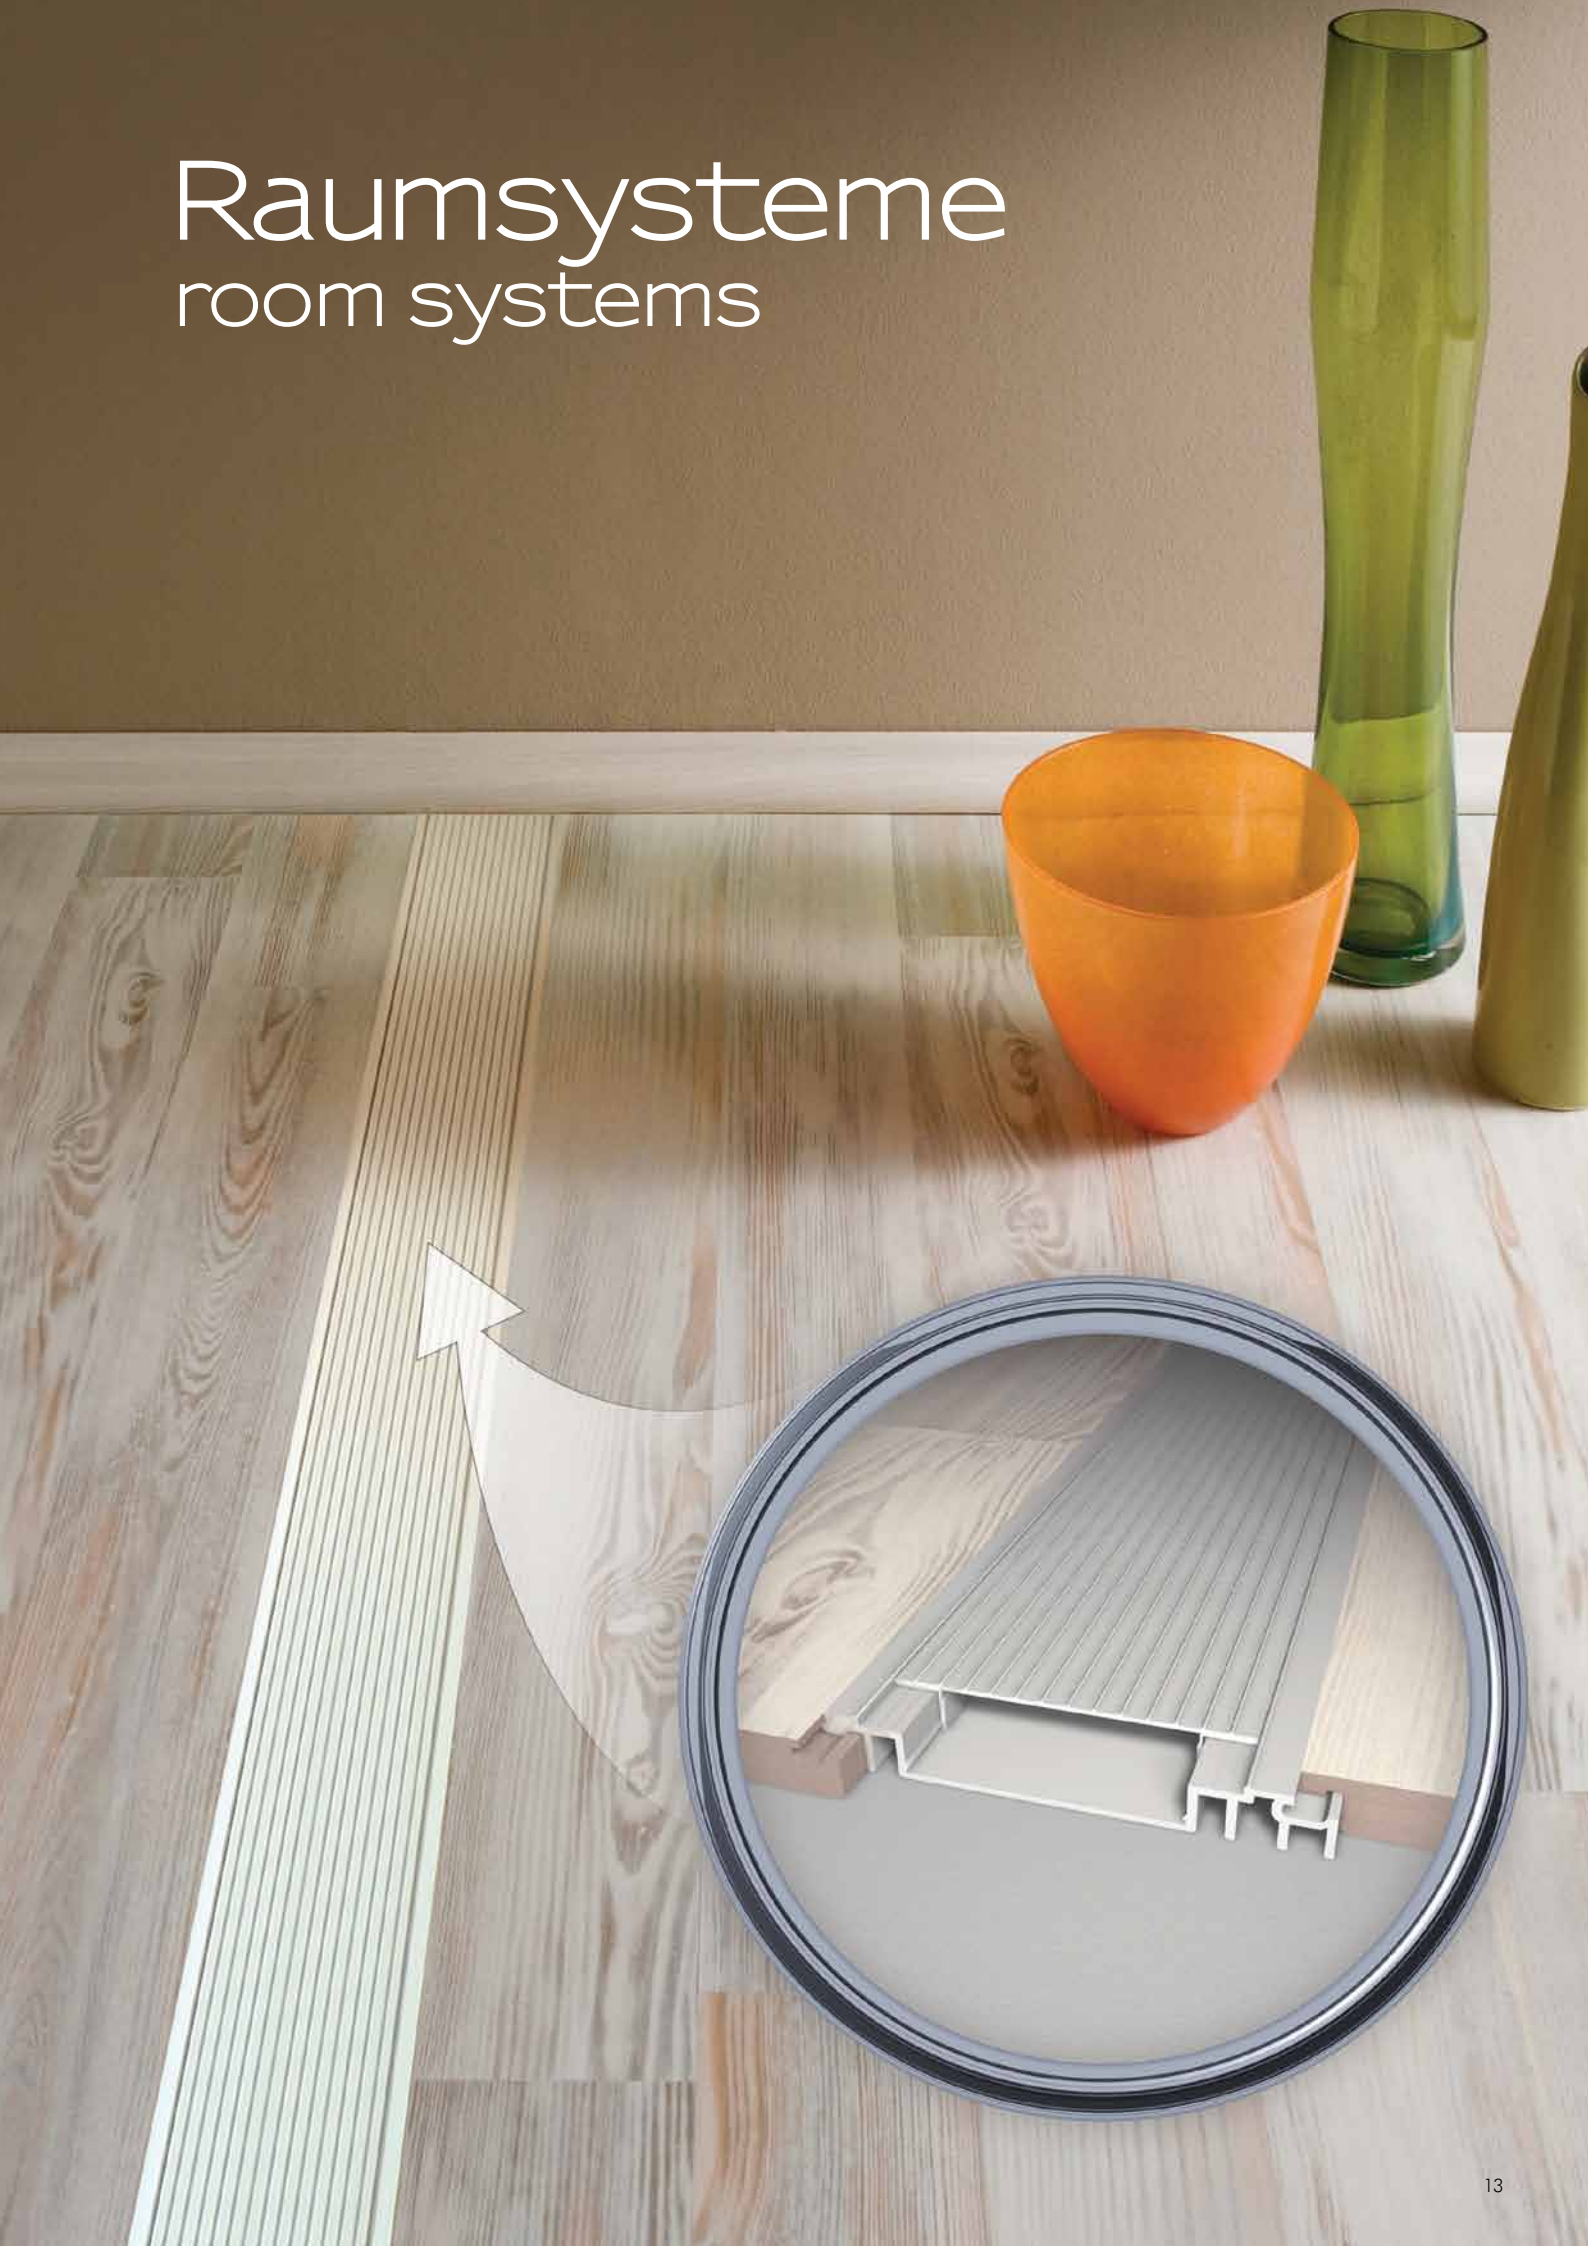
Bestellartikel

order items

Artikel-Nr. Item No.	Abmessungen Dimensions		Beschreibung Description
98641 98661 98671	24,5 x 10 x 2 mm 24,5 x 20 x 2 mm 40 x 25 x 3 mm	 Winkelprofil corner profile	Der einfache Abschluss für den Bodenbelag oder als Treppenkante. Aluminium eloxiert, mit Zierrillen eloxiert und folienummantelt. In verschiedenen Dekoren erhältlich. A straightforward edge for floorings or stair edges. Anodized aluminium with small grooves, and foil coating. A variety of finishes are available.
97611 97651	28 x 8,5 mm 28 x 13,5 mm	 Einfass U-Profil, ungebohrt edge U-profile, not drilled	Standard Abschlussprofil als Einfassprofil an der Wand, an Abgrenzungen und an Türstöcken. Aluminium eloxiert, ungebohrt, mit Kleberillen. Standard edge profile used for wall edges, borders and around door frames. Anodised aluminium, not drilled, with grooves for extra grip.
97811 97851 97891 97941 97991	30 x 4 x 1,5 mm 38 x 2,5 x 2 mm 40 x 5 x 3 mm 60 x 5 x 3 mm 80 x 3 x 3 mm	 Übergangsprofil, selbstklebend threshold profile, self adhesive	Der einfache Übergang für den Bodenbelag. Selbstklebend, Aluminium eloxiert oder folienummantelt, erhältlich in verschiedenen Höhen und Breiten. A simple threshold for floorings. Self adhesive, anodised aluminium or with a foil coating, available in different widths.
97731	39 x 8 mm	 Anpassungsprofil, selbstklebend ramp profile, self adhesive	Einfaches Profil für die nachträgliche Montage. Für unterschiedlich hohe Bodenbeläge, Aluminium eloxiert, mit Zierrillen oder mit Holzdekorfolie ummantelt. Simple profile for long-term assembly. For floorings of different heights, anodised aluminium with small grooves or imitation wood coating.

Raumsysteme

room systems



Raumsysteme

room systems

Artikel-Nr. Item No.	Abmessungen Dimensions		Beschreibung Description
93201	2000 x 80 x 12 mm	 Floordreams Kabelkanal Bodenprofil Set Floordreams cable channel floor profile set	Das speziell für die Floordreams Classic Böden entworfene Kabelführungssystem aus Aluminium wird direkt in das Fußbodensystem integriert. Einfach zu verlegen, kein Schrauben, kein Bohren, kein Höhenversatz, ideal bei Fußbodenheizung. Bestehend aus Grund- und Deckelprofil, zusammen verpackt. This aluminium cable organisation system was specially designed for our Floordreams Classic range and integrates into the flooring system. Easy to install, no screws, no drilling, no height offset, ideal when underfloor heating is used. Consists of base and cover profile, packaged together.
98481	2700 x 7-8 x 45-66 mm	 Flatlink, flächengleiches Dehnfugenprofil Flatlink, height adjusting expansion gap profile	Das für die Krono Original® Twin-Click Verbindung entwickelte Profil erlaubt eine nahezu bodengleiche Dehnfuge ohne lästige Stolperkanten. Einfach zu verlegen, kein Schrauben, kein Bohren. Für 7 und 8 mm Böden. Beim Einsatz in 8 mm Böden wird der beiliegende Pappstreifen einfach untergelegt. Jederzeit mit dem Boden demontierbar, ideal bei Fußbodenheizung. This profile was designed especially for the Krono Original® Twin Clic connector and creates an almost perfectly level expansion gap avoiding the irritation of trip hazards. Easy to lay, no screws, no drilling required. For 7 and 8 mm floors. To use with 8 mm floors, simply place the cardboard strips (supplied) underneath. May be dismantled at any time with the flooring, ideal for underfloor heating.
98491	2700 x 7-8 x 15 mm	 Designfeder decorative tongue	Einfaches Dekorelement zum Einklicken in die Krono Original® Twin-Click Verbindung. Zur Abgrenzung unterschiedlicher Bodenflächen oder einfach als dekoratives Element. Für 7 und 8 mm Böden. Simple design element which can be clicked into the Krono Original® Twin Clic joint. To join different flooring surfaces or simply for decorative purposes. Suitable for 7 and 8 mm floors.

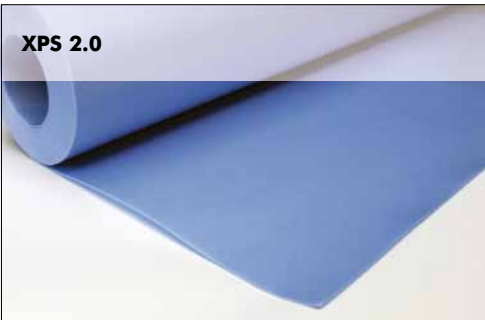
Dämmunterlagen

insulation underlays



Dämmunterlagen

insulation underlays

Artikel-Nr. Item No.	Technische Daten Technical Data		Beschreibung Description																
98571	- Dichte · Density: 700 kg/m³ - Stärke · Thickness: 2.0 mm - Abmessung · Dimensions: 0.935 x 8.02 m = 7.5 m² - Gehschallreduzierung · Walking noise reduction: 18 % - Belastbarkeit · Load: >10 to/m² - mit Mineralfüllung · with mineral fillers	 <table><tr><td>Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PuR 2.0</td><td>✓✓✓</td><td>✓✓</td><td>✓</td><td>✓✓✓</td><td></td><td>✓✓✓</td><td>✓✓✓</td></tr></table>	Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited								PuR 2.0	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓		✓✓✓	✓✓✓	Die Profi-Akustikmatte besteht aus mineralischen Füllmitteln und Polyurethanbindemittel. Hervorragende Gehschallreduzierung (18 %), sowie extrem geringer Wärmedurchlasswiderstand und integrierter Feuchteschutz. This professional acoustic mat consists of polyurethan and mineral fillers. Superb walking noise reduction (18 %) and minimal thermal resistance and integrated moisture protection.
Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited																			
PuR 2.0	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓		✓✓✓	✓✓✓												
90171	- Abmessung · Dimensions: 0.59 x 0.79 m x 15 = 7 m² - Paneele/Paket Panels/package: 15 - Trittschallreduzierung · Impact noise reduction: 19 dB - Sehr gute Druckstabilität · Very good pressure stability: ca. 10 to/m²	 <table><tr><td>Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wood 5.5</td><td>✓</td><td>✓✓</td><td>✓✓✓</td><td>PE-Folie erforderlich! PE-foil required!</td><td>✓✓✓</td><td>✓✓</td><td></td></tr></table>	Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited								Wood 5.5	✓	✓✓	✓✓✓	PE-Folie erforderlich! PE-foil required!	✓✓✓	✓✓		Die Dämmplatte besteht aus Holzfasern und eignet sich insbesondere zur Wärmedämmung z.B. zu unter dem Boden liegenden Räumen (Keller). Daher nicht zur Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet. Aufgrund des hohen Holzanteiles muss bei der Verlegung zwingend eine PE-Folie als Feuchteschutz untergelegt werden. This insulation panel is made from wood fibres and is especially suitable for thermal insulation e.g. for rooms below ground level (cellars). But is unsuitable for rooms with underfloor heating. Because of its high wood content, a PE foil must be laid underneath it for moisture protection.
Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited																			
Wood 5.5	✓	✓✓	✓✓✓	PE-Folie erforderlich! PE-foil required!	✓✓✓	✓✓													
98511	- Dichte · Density: 45 kg/m³ - Stärke · Thickness: 2.0 mm - Abmessung · Dimensions: 1.1 x 11.36 m = 12.5 m² - Gehschallreduzierung · Walking noise reduction: 12 % - Trittschallreduzierung · Impact noise reduction: 20 dB	 <table><tr><td>Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>XPS 2.0</td><td>✓✓</td><td>✓✓</td><td>✓</td><td>PE-Folie erforderlich! PE-foil required!</td><td>✓✓</td><td>✓✓</td><td>✓</td></tr></table>	Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited								XPS 2.0	✓✓	✓✓	✓	PE-Folie erforderlich! PE-foil required!	✓✓	✓✓	✓	Dämmunterlage aus extrudiertem Polystyrol. Das perfekte Allround-Produkt. Materialbasis: XPS Insulating underlay made from extruded polystyrol. The all-round insulating underlay. Basic material: XPS
Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited																			
XPS 2.0	✓✓	✓✓	✓	PE-Folie erforderlich! PE-foil required!	✓✓	✓✓	✓												

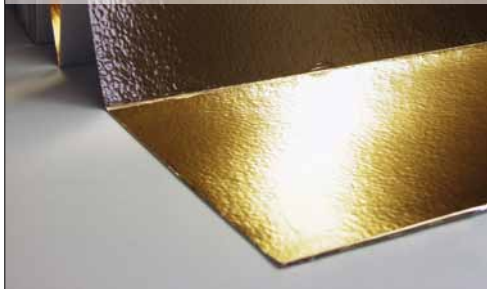
Besondere Hinweise! Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden normgerecht vorbereitet ist. Bei der Verlegung in fußboden-beheizten Räumen empfehlen wir grundsätzlich die zusätzliche Verlegung unserer PE-Dampfbremse. Bei längerer Lagerung ist die Parkettunterlage kühl und trocken aufzubewahren und vor UV-Strahlung zu schützen. Bei Einsatz von empfindlichen elektronischen Geräten (Computer etc.) wird grundsätzlich empfohlen, auf Unterlagsmaterialien mit antistatischen Eigenschaften zurückzugreifen.

Artikel-Nr. Item No.	Technische Daten Technical Data		Beschreibung Description																
98531	- Dichte · Density: 36 kg/m³ - Stärke · Thickness: 5.0 mm - Abmessung · Dimensions: 0.59 x 0.79 m x 15 = 7 m² - Platten/Paket Panels/packet: 15 - Trittschallreduzierung · Impact noise reduction: 22 dB - Wärmedämmung · Thermal insulation: 0.215 m²K/W	XPS 5.0  <table><tr><td>Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>XPS 5.0</td><td>✓</td><td>✓✓✓</td><td>✓✓✓</td><td>PE-Folie erforderlich! PE-foil required!</td><td>✓✓✓</td><td>✓✓</td><td></td></tr></table>	Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited								XPS 5.0	✓	✓✓✓	✓✓✓	PE-Folie erforderlich! PE-foil required!	✓✓✓	✓✓		5 mm starke Platte aus extrudiertem Polystyrol. Sehr gute Dämmeigenschaften und hohe Trittschallreduzierung. Gleicht Unebenheiten bis 4 mm aus. 5 mm thick panels from extruded polystyrol. Excellent insulating properties and high impact noise reduction. Levels uneven patches of up to 4 mm.
Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited																			
XPS 5.0	✓	✓✓✓	✓✓✓	PE-Folie erforderlich! PE-foil required!	✓✓✓	✓✓													
90121	- Abmessung · Dimensions: 10 m² x 2 mm 25 m² x 2 mm 24 m² x 4 mm - Trittschallreduzierung · Impact noise reduction: 16 dB - 10 m² x 5 mm - 10 m² x 3 mm - 30 m² x 3 mm	PE 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0  <table><tr><td>Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PE foam</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>PE-Folie erforderlich! PE-foil required!</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓✓</td></tr></table>	Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited								PE foam		✓	✓	PE-Folie erforderlich! PE-foil required!	✓	✓	✓✓	Der 2 oder 4 mm starke PE-Schaum ist die preisgünstigste Version. Mittlere Werte bei der Trittschalldämmung und der Wärmedämmung. Nachteil ist die niedrige Dichte und somit Druckstabilität. Aufgrund seiner geringen Höhe können Sie den 2 mm Schaum ideal bei Renovierungsarbeiten einsetzen. The 2 or 4 mm thick PE foam is the most cost effective option. It has medium impact noise insulation and thermal insulation properties. The disadvantage is its low density and corresponding compression resistance. Because it is so thin, the 2 mm foam underlay is ideal for use in renovation projects.
Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited																			
PE foam		✓	✓	PE-Folie erforderlich! PE-foil required!	✓	✓	✓✓												
98161	- Dichte · Density: 20 kg/m³ - Abmessung · Dimensions: 1 x 12.0 m = 12.5 m² - Trittschallreduzierung · Impact noise reduction: 16 dB - Sehr gute Druckstabilität · Very good pressure stability: ca. 0,8 to/m²	PE 2.0 Alu  <table><tr><td>Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PE 2.0 Alu</td><td>✓</td><td>✓✓✓</td><td>✓</td><td>✓✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓✓</td></tr></table>	Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited								PE 2.0 Alu	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✓	✓	✓✓	Die PE-Unterlage mit aufkaschierter Aluminiumschicht ist die ideale Kombination zwischen Dämmung und Feuchteschutz. Die Überlappung ist selbstklebend. The PE underlay laminated with an aluminium layer is the ideal combination of insulation and protection from moisture. Features a self adhesive overlap.
Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓ gut/good ✓ bedingt/limited																			
PE 2.0 Alu	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✓	✓	✓✓												

Please note! Please ensure that the sub flooring has been properly prepared before laying underlay. For laying flooring in rooms with underfloor heating, we strongly recommend that you use our PE steam brake. If being stored for longer periods, the parquet underlay must be kept in cool, dry conditions and protected from UV radiation. If using sensitive electronic appliances (Computers etc.) we strongly recommend that you use an antistatic underlay.

Dämmunterlagen

insulation underlays

Artikel-Nr. Item No.	Technische Daten Technical Data		Beschreibung Description																
98541	- Dichte · Density: 10 kg/m³ - Stärke · Thickness: 1.6 mm - Abmessung · Dimensions: 1.2 x 12.5 m = 15 m² - Trittschallreduzierung · Impact noise reduction: 20 dB - Wärmedämmung · Thermal insulation: 0.050 m²K/W	EPS 1.6  <table><tr><td>Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓✓ gut/good ✓✓✓ bedingt/limited</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EPS 1.6</td><td>✓</td><td>✓✓</td><td>✓</td><td>✓✓✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓✓</td></tr></table>	Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓✓ gut/good ✓✓✓ bedingt/limited								EPS 1.6	✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓✓	Kombiprodukt aus Trittschalldämmung und Feuchteschutz im idealen Faltplattenformat. Material: expandiertes Polystyrol mit alu-bedampfter PET-Folie. Die Beschichtung ist überlappend und selbstklebend ausgestattet. Ideal zum Einsatz bei Fußbodenheizung. This product combines impact noise insulation and moisture protection and is supplied in a convenient folding panel format. Material: expanded polystyrene with aluminium - metallised PET coating. Overlapping, self-adhesive coating. Ideal for use with underfloor heating.
Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓✓ gut/good ✓✓✓ bedingt/limited																			
EPS 1.6	✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓✓												
98579	- Materialbasis: PU/ Mineralstoff - Dichte · Density: 700 kg/m² - Stärke · Thickness: 3,0 mm - Abmessungen · Dimensions: 1 m x 10 m - Gehschallreduzierung · Walking noise reduction: 14 % - Trittschallreduzierung · Impact noise reduction: 18dB - Wärmedämmung · Thermal insulation: 0.078 m²K/W	Fixophon® power  <table><tr><td>Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓✓ gut/good ✓✓✓ bedingt/limited</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixophon</td><td>✓✓✓</td><td>✓✓✓</td><td>✓✓✓</td><td>PE-Folie erforderlich! PE-foil required!</td><td>✓✓✓</td><td>✓✓✓</td><td>✓</td></tr></table>	Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓✓ gut/good ✓✓✓ bedingt/limited								Fixophon	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	PE-Folie erforderlich! PE-foil required!	✓✓✓	✓✓✓	✓	Fixophon® power ist geeignet zur schwimmenden Verlegung für alle gängigen Massivholzböden von 10 - 28 mm sowie 2-schicht-Parlett. Fixophon power is suitable for flooring installation of all commercially available solid wood floors from 10 - 28 mm, and 2-layer-parquet.
Eigenschaften/ characteristics: ✓✓✓ hervorragend/brilliant ✓✓✓ gut/good ✓✓✓ bedingt/limited																			
Fixophon	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	PE-Folie erforderlich! PE-foil required!	✓✓✓	✓✓✓	✓												
90001	- Material: Polyethylen - 120 µm	PE-Folie pe-foil 	Insbesondere bei Verlegung auf neuen Untergründen (Restfeuchte) und bei starken Temperaturdifferenzen zu den darunter liegenden Räumen muss eine PE-Folie als Dampfsperre eingesetzt werden. Sie verhindert die Beschädigung des Laminatbodens durch aufsteigende Feuchtigkeit. Erhältlich in verschiedenen Rollenlängen. PE sheet must be used as a damp barrier especially when laying flooring on new subsurfaces (residual damp) and where there are large temperature differences with the rooms below. It prevents rising damp from damaging the laminate flooring. Available in different roll lengths.																

Besondere Hinweise! Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Unterboden normgerecht vorbereitet ist. Bei der Verlegung in fußboden-beheizten Räumen empfehlen wir grundsätzlich die zusätzliche Verlegung unserer PE-Dampfbremse. Bei längerer Lagerung ist die Parkettunterlage kühl und trocken aufzubewahren und vor UV-Strahlung zu schützen. Bei Einsatz von empfindlichen elektronischen Geräten (Computer etc.) wird grundsätzlich empfohlen, auf Unterlagsmaterialien mit antistatischen Eigenschaften zurückzugreifen.

Artikel-Nr. Item No.	Technische Daten Technical Data	Beschreibung Description
ALUBAND	- Material: Alu-bedampftes PET Band/Polyethylen foil - Sd-Wert: > 100 m - 50 m je Rolle/roll - Breite/wide: 50 mm	Aluband aluminium tape  Alu Klebeband zur dampfdichten Verklebung. Selbstklebend ausgestattet. Aluminium for vapour-proof bonding. Self-adhesive.

Eigenschaften/Features:



Gehschallreduzierung/Walking noise reduction

„Gehschall“ bezieht sich auf die Geräusche, die innerhalb des Raumes vernommen werden. Der unangenehme „Klack-Klack-Effekt“ kann durch die richtige Produktauswahl stark reduziert werden, je nach Material kann der Gehschall im Raum bis zu 46,8 % reduziert werden. „Walking noise“ refers to the noises which are audible within the room. The unpleasant “click click effect” can be greatly reduced by the correct product selection, depending on the material used the walking noise can be reduced by up to 46.8% in the room.



Trittschalldämmung/Impact sound insulation

„Trittschall“ beschreibt die Geräusche, die in unten liegenden oder angrenzenden Räumen wahrgenommen werden. Je nach Materialdesign der Unterlage können diese bis zu 22 dB minimiert werden. „Impact sound“ describes the sounds that are heard in rooms below or adjacent. Depending on the material design of the underlay they can be minimised by up to 22dB.



Geeignet für unebene Böden/Suitable for uneven floor

Vor allem bei der Sanierung älterer Räume ein Thema. Gleichen Sie geringfügig unebene Böden einfach mit der richtigen Parkettunterlage von Krono Original® aus. This is an issue especially when renovating older rooms. Simply level out slightly uneven floors with the right Krono Original® parquet underlay.



Feuchteschutz/Moisture protection

Bei mineralischen Untergründen schreiben Oberbodenhersteller den Einbau einer Dampfbremse (PE Folie) vor. Bei Krono Original®-Produkten mit eingebauter Dampfbremse können Sie auf die Folie verzichten. In the case of mineral subfloors, flooring manufacturers stipulate the installation of a vapour barrier (PE foil). When using Krono Original® products with an inbuilt vapour barrier you can do without the foil.



Wärmedämmung/Heat insulation

In Zeiten der Ressourcenschonung stellt die Wärmedämmung eine entscheidende Anforderung dar. Darüber hinaus ist auch der Komfort nicht beheizter und dennoch durch optimale Dämmung fußwarmer Böden ein wichtiger Aspekt. At times in which resources need to be conserved the heat insulation represents a decisive requirement. In addition the comfort of floors that are not heated and nevertheless warm under foot due to ideal insulation is also an important aspect.



Belastbarkeit/Loading capacity

Eine ausreichende Druckstabilität der Unterlage ist insbesondere bei der Verlegung von Click-Laminatboden sehr wichtig. Je nach Preiskategorie bieten die Krono Original®-Produkte eine außerordentlich hohe Robustheit. Die Topprodukte liegen beide über 10 to/m², also auch absolut ausreichend für viel frequentierte Räume. Sufficient pressure stability of the underlay is very important particularly when laying Click laminate floors. Depending on the price category the Krono Original® products offer exceptionally high levels of robustness. The top products are both above 10 to/M², i.e. also absolutely sufficient for rooms that are much-frequented.



Fußbodenheizung/Underfloor Heating

Bei diesem Einsatzzweck ist die Wärmedurchlässigkeit der Unterlage entscheidend. Der sog. Wärmedurchlasswiderstand sollte im gesamten Aufbau (also Unterlage + Oberboden) den Wert von 0,15 m²K/W nicht überschreiten. Im Zweifel bitte immer den Wärmedurchlasswiderstand des Oberbodens erfragen, die beiden Werte werden einfach addiert. Eine perfekte Wärmeleitfähigkeit sorgt für angenehme und effiziente Beheizung Ihrer Räume, das Topprodukt „Pro Acoustic strong+“ glänzt mit einem Wärmedurchlasswiderstand von nur 0,004 m²K/W, also praktisch „0“. For this purpose of use the heat permeability of the underlay is decisive. The so-called heat transfer resistance should not exceed a value of 0.15 m²K/W in the entire structure (i.e. underlay and the upper surface). If in doubt please always ask for the heat transfer resistance of the upper surface, the two values are simply added. Perfect thermal conductivity ensures pleasant and efficient heating of your rooms, the top product “Pro Acoustic strong+” excels with a heat transfer resistance of only 0.004m²K/W, i.e. virtually “0”.

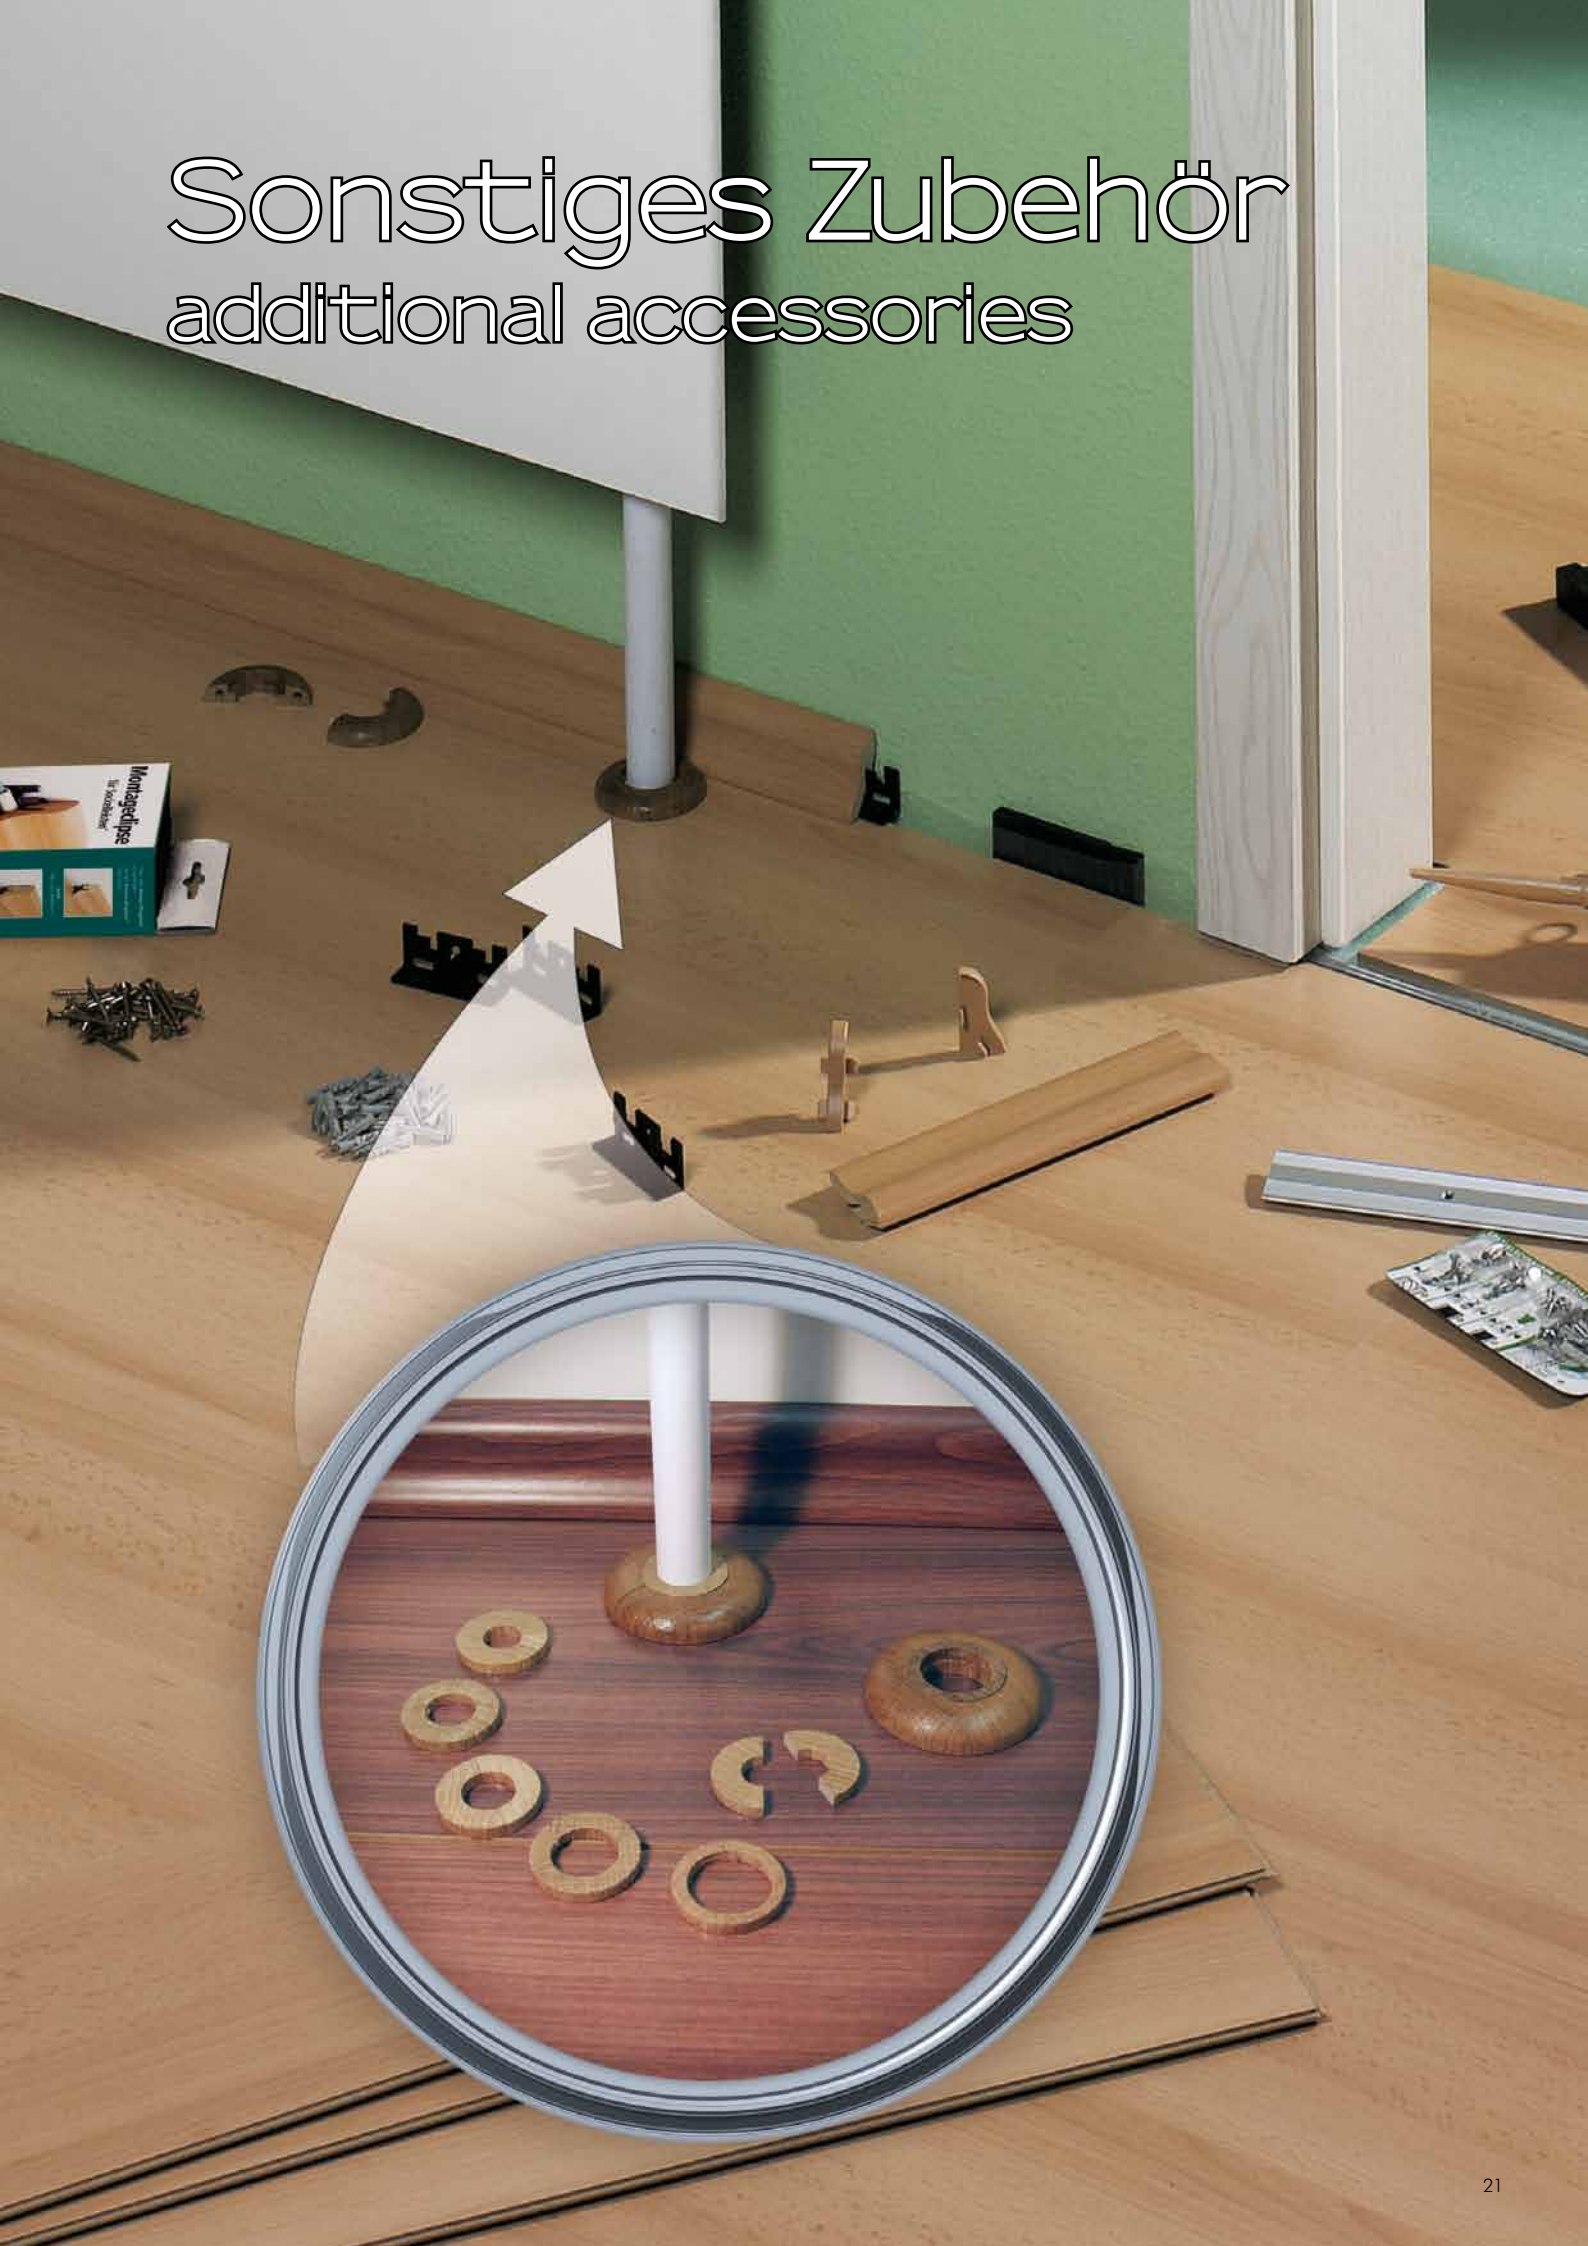
Übersicht Dämmmaterialien

overview insulation materials

Artikel-Nr. Item.No.	Produkt Product	Material Material	Abmessungen Dimensions	Stärke Thickness	Dichte Density	Druck- stabilität Pressure- stability	Trittschall- redu- zierung Impact noise reduction	Geh- schallre- duzierung Walking noise reduction	Wärme- durchlass- widerstand Thermal resistance	Ausgleich von Un- ebenheiten Uneven floor
98571	PuR 2.0	Polyuretan & Mineralstoff polyurethan and mineral fillers	0.935 x 8.02 m = 7.5 m ²	2.0 mm	700 kg/m ³	> 10 to/m ²	18 dB	18 %	0.030 m ² K/W	-
90121	Cork 2.0	Naturkork natural cork	1 x 10 m = 10 m ²	2.0 mm	200 kg/m ³	7 to/m ²	17 dB	6 %	0.044 m ² K/W	-
90171	Wood 5.5	Holzfasern wood fibre	0.79 x 0.59 = 7 m ²	5.0 mm	250 kg/m ³	approx. 20 to/m ²	19 dB	5 %	0.115 m ² K/W	3.0 mm
98511	XPS 2.0	extrudiertes Polystyrol extruded polystyrol	1.1 x 11.36 m = 12.5 m ²	2.0 mm	45 kg/m ³	9 to/m ²	20 dB	12 %	0.068 m ² K/W	1.4 mm
98521	XPS 3.0	extrudiertes Polystyrol extruded polystyrol	1.2 x 8.33 m = 10 m ²	3.0 mm	40 kg/m ³	8 to/m ²	20 dB	11 %	0.108 m ² K/W	2.2 mm
98531	XPS 5.0	extrudiertes Polystyrol extruded polystyrol	0.59 x 0.79 m = 7 m ²	5.0 mm	36 kg/m ³	6 to/m ²	22 dB	11 %	0.215 m ² K/W	4.0 mm
98171	XPS 4.0 Alu	extrudiertes Polystyrol extruded polystyrol	0.79 x 0.59 m = 7 m ²	4.0 mm	35 kg/m ³	6.5 to/m ²	20 dB	12.1 %	0.140 m ² K/W	4.0 mm
98541	EPS 1.6	expandiertes Polystyrol expanded polystyrol	1.2 x 12.5 m = 15 m ²	1.6 mm	10 kg/m ³	3 to/m ²	20 dB	5 %	0.050 m ² K/W	1.0 mm
98551	EPS 3.0	expandiertes Polystyrol expanded polystyrol	1.2 x 8.33 m = 10 m ²	3.0 mm	10 kg/m ³	3 to/m ²	20 dB	5 %	0.075 m ² K/W	2.2 mm
98579	Fixophon® power	expandiertes Polystyrol expanded polystyrol	1 x 10 m = 10 m ²	3.0 mm	50 kg/m ³	60 kPa	18 dB	14 %	0.078 m ² K/W	-
98161	PE 2.0 Alu	Polyethylen Schaum polyethylen foam	1 x 12.5 m = 12.5 m ²	2.0 mm	20 kg/m ³	0.8 to/m ²	16 dB	-	0.063 m ² K/W	1.0 mm
92230 92231	PE 2.0	Polyethylen Schaum polyethylen foam	1 x 10 m = 10 m ² 1 x 25 m = 25 m ²	2.0 mm	20 kg/m ³	0.6 to/m ²	16 dB	-	0.045 m ² K/W	1.0 mm
98562	PE 3.0	Polyethylen Schaum polyethylen foam	1 x 30 m = 30 m ²	3.0 mm	21 kg/m ³	0.6 to/m ²	18 dB	-	0.049 m ² K/W	1.0 mm
90141	PE 4.0	Polyethylen Schaum polyethylen foam	1 x 24 m = 24 m ²	4.0 mm	20 kg/m ³	0.6 to/m ²	16 dB	-	0.055 m ² K/W	2.0 mm
98561	PE 5.0	Polyethylen Schaum polyethylen foam	1 x 10 m = 10 m ²	5.0 mm	25 kg/m ³	1.0 to/m ²	14 dB	-	0.011 m ² K/W	4.0 mm
90001	PE -foil 120 µm	Polyethylen Folie polyethylen foil	2 x 15 m = 30 m ²	120 µm	1000 kg/m ³	-	-	-	-	-
98111	PE -foil 200 µm	Polyethylen Folie polyethylen foil	2 x 15 m = 30 m ²	200 µm	1000 kg/m ³	-	-	-	-	-
98191	Aluminium tape	-	50 mm x 50 m	48 µm	-	-	-	-	-	-

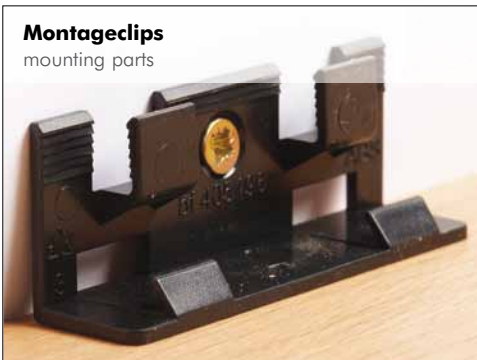
Sonstiges Zubehör

additional accessories



Sonstiges Zubehör

additional accessories

Artikel-Nr. Item No.	Verpackungseinheit Packing unit		Beschreibung Description
91511	- Außenecken, 90° 2 Stück SB verpackt Outwards corners, 90° in packs of 2	Zubehör für Sockelleiste K40 accessories for skirting board K40 	Die Formteile für die K40 Sockelleiste werden einfach auf die Enden der Leiste aufgesteckt und sind farblich passend zu den Holzdekoren erhältlich. Das Verlegen von Kabeln hinter der Ecke ist möglich. Mit Holzstruktur oder uni (silber oder gold). Mouldings for K40 skirting boards are simply placed on the ends of the skirting boards and are available in colours to match the wood-effect finish. It is possible to lay cables behind the cornerpieces. In wood-effect or monochrome (silver or gold).
91521	- Innenecken, 90° 2 Stück SB verpackt Inwards corners, 90° in packs of 2		
91531	- Endstücke, 2 Stück SB verpackt, links und rechts Endpieces, 90° in packs of 2, left and right		
98011	- Außenecken, 90° 2 Stück SB verpackt Outwards corners, 90° in packs of 2	Zubehör für Sockelleiste K58C accessories for skirting board K58C 	Die Formteile für die K58C Leiste werden einfach auf die Sockelleistenenden aufgesteckt. Eine Gehrung zu schneiden ist dabei nicht nötig. Das Verlegen der Kabel hinter der Ecke bleibt möglich. In folgenden Farben erhältlich: Zementgrau, Silber oder Chrom-matt. Mouldings for the K58C skirting boards are simply placed on the ends of the boards, which means there is no need to cut a mitre. Cables can be laid behind the corner-pieces. Available colours: Cement grey, silver or matted-chrome.
98001	- Innenecken, 90° 2 Stück SB verpackt Inwards corners, 90° in packs of 2		
98021	- Endstücke, 2 Stück SB verpackt, links und rechts Endpieces, 90° in packs of 2, left and right		
91501	- Karton à 30 Stück Box of 30 pieces	Montageclips mounting parts 	15 m Sockelleisten lassen sich mit dem Inhalt einer Packung schnell, einfach und professionell montieren. Das Set wird komplett mit Schrauben und Dübeln geliefert, passend zu allen K40/K58/K70 Leisten sowie dem neuen Clip-Viertelstab K23C. Kabel die hinter den Sockelleisten verlegt werden sollen, werden mit dem Clip einfach geführt. 15 m skirting boards can be assembled quickly, simply and professionally using the contents of a single package. The set is supplied complete with screws and pins to fit all K40/K58/K70 skirting boards as well as our new Clip quarter round K23C. Cables can easily be laid behind skirting boards using the clip as a guide.

Artikel-Nr. Item No.	Verpackungseinheit Packing unit	Beschreibung Description
90411	1000 ml	Laminatreiniger laminate cleaner  Sehr ergiebiges Spezialmittel, entwickelt für die Reinigung und Pflege aller Krono Original® Böden. Es erschwert das Eindringen von Wasser in offene Fugen und hinterlässt, im Gegensatz zu herkömmlichen Parkettpflegemitteln, keinen Film, der Schmutz besonders anzieht. Es bildet keine Schichten und verbessert die Raumluft. Außerdem empfehlen wir „Fleckentferner“ zur Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Laminatböden. Rich special cleaner developed to clean and care for all Krono Original® floorings. It helps prevent water penetrating cracks in the flooring and, in contrast to conventional parquet cleaning materials, does not leave behind any film which often attracts dirt. It doesn't leave any deposits and improves the air in the room. We also recommend "spot remover" to remove stubborn stains on laminate floorings.
90511	50g /Tube	Universal-Reparaturpaste, mischbar universal repair paste, mixable  Reparieren Sie Beschädigungen im Laminat schnell und einfach. Grundstoff auf Wasserbasis sowie Pigmentierer um alle Farbtöne zu mischen. Spachtel zum Einbringen der fertigen Masse. Farbton hell oder dunkel. Repair the damage to your laminate quickly and easily. Basic material is water-based, as well as pigment, to mix any and all colours. Spatula included to apply the prepared mass. Colour in light or dark.
90501	310 ml	Acryl Dichtungsmasse acrylic sealing compound  Zum perfekten Abdichten von Lücken zwischen Sockelleiste und Fußboden - gerade in den heiklen Bereichen von Türzarge und Sockelleiste. In verschiedenen Standardfarben lieferbar. For perfect sealing of holes between skirting boards and the floor - particularly in the problem areas around door frames and skirting boards. Available in a range of standard colours.

Sonstiges Zubehör

additional accessories

Artikel-Nr. Item No.	Verpackungseinheit Packing unit	Beschreibung Description
90431	100 g $\hat{=}$ ca.10 m ²	The image shows a hand applying a red Clickguard sealant tube to a joint in a light-colored wooden floor. Below the application, the Clickguard product box is visible, which is red and white with the brand name 'CLICKGUARD' and 'Floor Sealer' printed on it. Die innovative Fugenversiegelung bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit für alle leimlosen Verlegesysteme. Möchten Sie den Boden z.B. bei einem Umzug neu verlegen - kein Problem: Clickguard™ verklebt nicht. Innovative joint sealant offers optimum protection against moisture for all non-adhesive floor laying systems. And there is no problem with re-laying the floor if you move home - Clickguard™ is non-adhesive.
90591	- 2 Stück Holz 2 pieces wood	The image shows several wooden pipe collars (Rohrmanschetten) of different sizes arranged on a dark wooden surface. One collar is shown being placed over a white heating pipe. The collars are made of light-colored wood and have a semi-circular shape with a central hole. Die Holzrosetten decken die Dehnungsfugen um das Heizungsrohr elegant ab. Mit den Adaptern für 15, 18 und 22 mm haben Sie immer den richtigen Durchmesser für die Rohrrosette. Erhältlich in Eiche, Buche, Ahorn und Kirsche. These rosettes in real wood, are an elegant way to cover gaps in the flooring around heating pipes. Adaptors for 15, 18 and 22 mm mean that you always have the right diameter for the pipe collar. Available in oak, beech, maple and cherry decors.

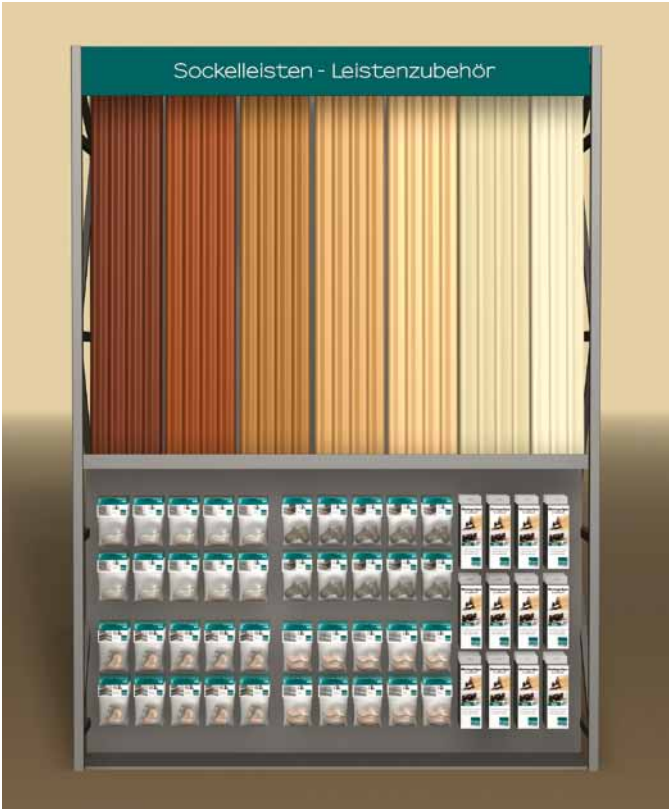
Warenpräsentation

point of sale

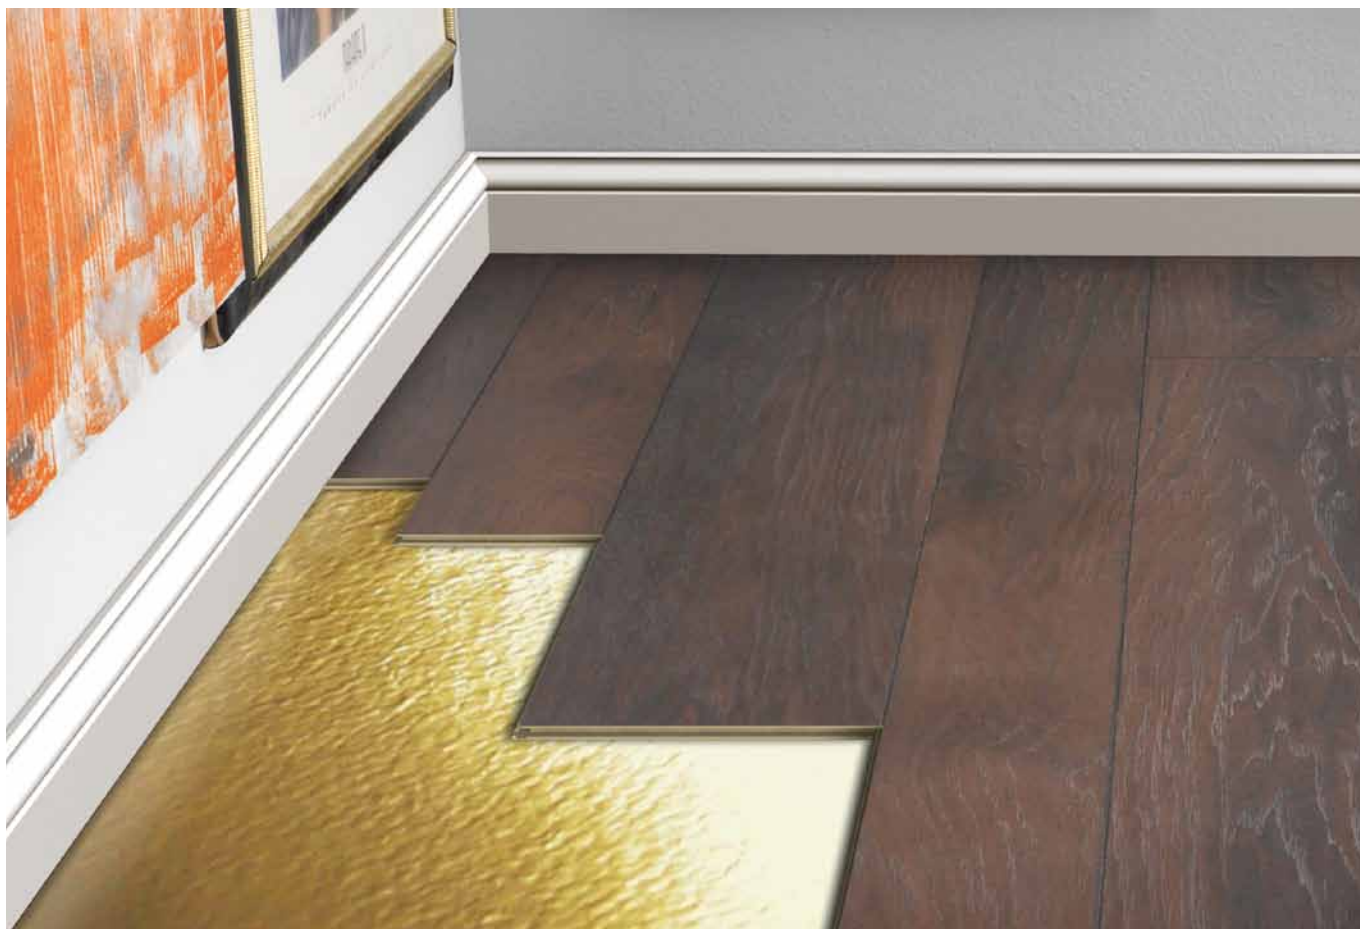


Warenpräsentation

point of sale







kronoflooring

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1
D-01561 Lampertswalde/Dresden
Tel: +49 3522 33-30 Fax: +49 3522 33-399
info@kronoflooring.com



www.facebook.com/KronoOriginal



www.krono-original.com